


法面の土壌流失防止工法---散布法

1. 法面の流失防止工法

- ① 乾燥状態にある土壌（粘土質や砂質以外）について、
- ② 法面や斜面に「サンドコート」の希釈剤を散布し、乾燥させる。
- ③ 同作業を2～3回程度繰り返す。

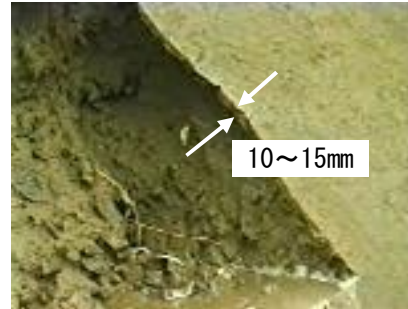

1. 県道106号線大門橋橋脚法面(成田市); 1,800m²を施工



・ H18年1月『サンドコート』散布施工



・ H18年8月 7ヶ月後
日当たりの良くない当該法面にも雑草が繁茂